Alfredo Corrochano, 123, Polígono El Viso Teléfonos 952 348 418 – 952 348 355 FAX 952 34 83 55







29006 - MÁLAGA (ESPAÑA) Apartado 1156 - 29080 - MÁLAGA



El PLACNER® es una nueva generación de armadura metálica.

Se fabrica en dos acabados distintos: Galvanizado y sin galvanizar.

En espesores de 0,4 y 0,5 mm.

Medidas de las hojas: 2500 x 690 mm.

Superficie: 1,725 m²/hoja

Paquetes de 18 hojas (31,05 m²/paquete)

Peso por paquete:

59 kg. PLACNER FORJADOS Galv.

47 kg. PLACNER REVESTIMIENTOS Galv. / PLACNER ENCOFRADOS



En el largo de las placas se disponen 8 nervios en forma de V, con una separación entre ellos de unos 10 cm. aproximadamente que le confieren rigidez y autoportancia.

Alfredo Corrochano, 123, Polígono El Viso Teléfonos 952 348 418 – 952 348 355 FAX 952 34 83 55







29006 - MÁLAGA (ESPAÑA) Apartado 1156 - 29080 - MÁLAGA

Hay un tipo de PLACNER® para cada aplicación:

PLACNER FORJADOS

- Forjados de cubiertas planas e inclinadas
- Forjados de pisos y terrazas
- Forjados sanitarios o anti-humedad
- Pendientes de escaleras
- Encofrado de zunchos de atado, en construcción sobre muros de carga
- Recrecidos de forjados
- Petos...

PLACNER REVESTIMIENTOS

- Soporte de enlucidos en cielos rasos, falsos techos, decoración interior, etc...
- Sobre proyección de aislamientos, como soporte del enlucido posterior, monocapas, etc...
- Soporte de enlucido de formas irregulares y curvas
- Rehabilitación de fachadas
- Soporte de material ignífugo

PLACNER ENCOFRADOS

• Juntas de hormigonado

Junta de trabajo en la ejecución de tableros y losas armadas

Viaductos aligerados

Construcción de cuerpos huecos para aligeramiento de tableros

• Viaductos Estructura Vigas

Encofrado base en la ejecución de tableros

Túneles

Utilización como tapes o cierres de encofrados

Alfredo Corrochano, 123, Polígono El Viso Teléfonos 952 348 418 – 952 348 355 FAX 952 34 83 55







29006 - MÁLAGA (ESPAÑA) Apartado 1156 - 29080 – MÁLAGA

FORJADOS DE CUBIERTAS

El PLACNER FORJADOS se puede aplicar sobre cualquier tipo de estructura:

- Tabique palomero
- Viguetas pretensadas
- Viguetas metálicas
- Viguetas de madera

Una vez colocada y fijada la placa según instrucciones de montaje se procede al vertido del hormigón.

- Entre-ejes: 80 – 90 cm.

- Capa de compresión: Cubiertas inclinadas – 3 cm.

Cubiertas planas – 4 cm.

- Mortero de cemento con árido tipo garbancillo 8-10 mm.
- Consistencia: Plástica a blanda



IMPORTANTE: Es imprescindible una buena fijación del PLACNER® sobre los apoyos.

Alfredo Corrochano, 123, Polígono El Viso Teléfonos 952 348 418 – 952 348 355 FAX 952 34 83 55


29006 - MÁLAGA (ESPAÑA) Apartado 1156 - 29080 - MÁLAGA








FORJADOS DE CUBIERTAS Sobre tabique palomero

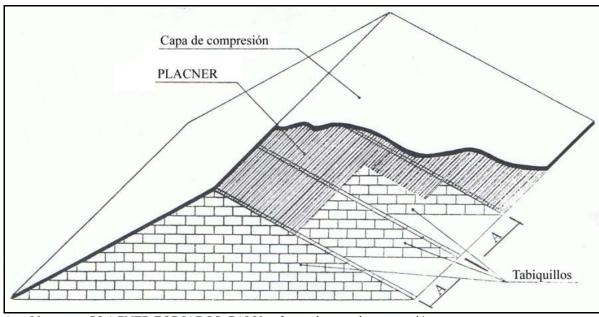

A = 90 cm. con PLACNER FORJADOS GALV. y 3 cm. de capa de compresión.

El PLACNER® empleado para la construcción de forjados de cubiertas, es autoportante para una separación entre ejes de 90 cm. con una capa de compresión de 3 cm.

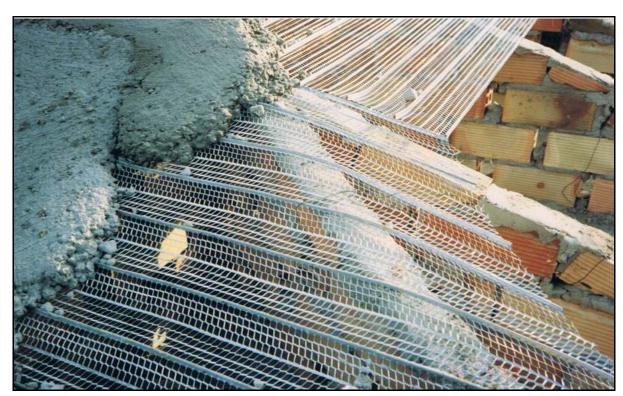

Alfredo Corrochano, 123, Polígono El Viso Teléfonos 952 348 418 – 952 348 355 FAX 952 34 83 55

29006 - MÁLAGA (ESPAÑA) Apartado 1156 - 29080 - MÁLAGA










Queda garantizada una losa continua, resistente y sin grietas con una capa de compresión de 3cm. en todo tipo de cubiertas, inclinadas, planas transitables o no, sobre cualquier estructura.





Alfredo Corrochano, 123, Polígono El Viso Teléfonos 952 348 418 – 952 348 355 FAX 952 34 83 55


29006 - MÁLAGA (ESPAÑA) Apartado 1156 - 29080 - MÁLAGA








FORJADOS DE CUBIERTAS Sobre viguetas pretensazas






correas perpendiculares a la cumbrera

Se consigue un considerable ahorro en el costo final de la ejecución sustituyendo los tabiquillos por vigas apoyadas sobre la cumbrera.



Este sistema permite obtener un camarote de servicio o ático habitable.

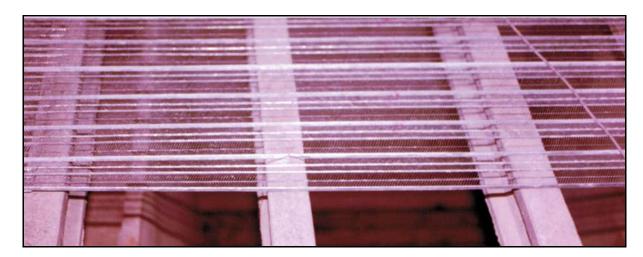

Alfredo Corrochano, 123, Polígono El Viso Teléfonos 952 348 418 – 952 348 355 FAX 952 34 83 55

29006 - MÁLAGA (ESPAÑA) Apartado 1156 - 29080 - MÁLAGA








FORJADOS DE CUBIERTAS Sobre estructura metálica



Ejecución con PLACNER® de cubiertas sobre estructura metálica

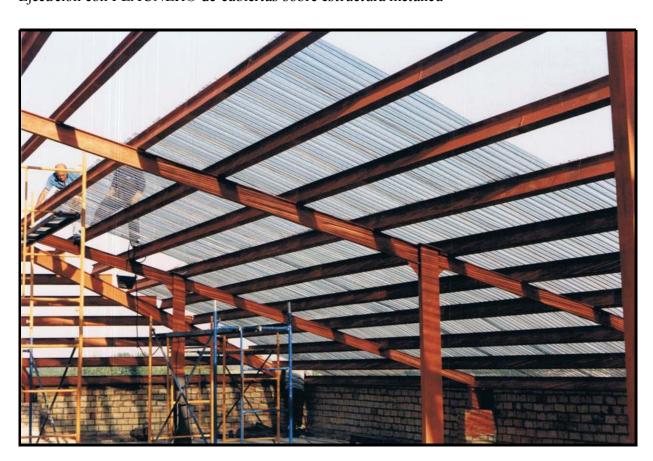

Alfredo Corrochano, 123, Polígono El Viso Teléfonos 952 348 418 – 952 348 355 FAX 952 34 83 55

29006 - MÁLAGA (ESPAÑA) Apartado 1156 - 29080 - MÁLAGA










La superficie interior de las cubiertas ejecutadas con PLACNER® favorecen la adherencia de cualquier tipo de revestimiento posterior, ya sea enlucido con mortero, yeso, escayola, etc...

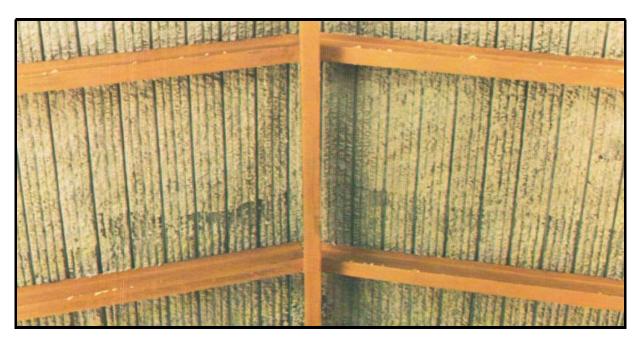

Alfredo Corrochano, 123, Polígono El Viso Teléfonos 952 348 418 – 952 348 355 FAX 952 34 83 55


29006 - MÁLAGA (ESPAÑA) Apartado 1156 - 29080 – MÁLAGA








FORJADOS DE CUBIERTAS Sobre estructura de madera

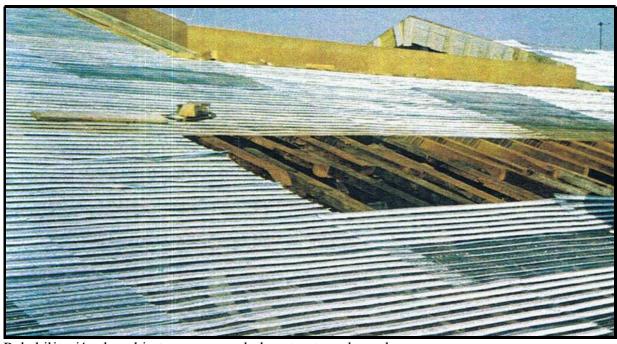

Rehabilitación de cubierta conservando la estructura de madera.

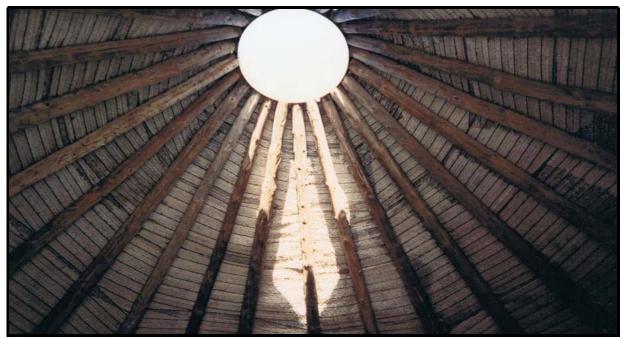

Cubierta troncocónica en construcción rústica – Estructura de madera.

Alfredo Corrochano, 123, Polígono El Viso Teléfonos 952 348 418 – 952 348 355 FAX 952 34 83 55

29006 - MÁLAGA (ESPAÑA) Apartado 1156 - 29080 – MÁLAGA











Alfredo Corrochano, 123, Polígono El Viso Teléfonos 952 348 418 – 952 348 355 FAX 952 34 83 55









FORJADOS DE PISOS Y TERRAZAS

Al igual que para las cubiertas el PLACNER FORJADOS se puede aplicar sobre cualquier tipo de estructura:

- Viguetas pretensadas
- Viguetas metálicas
- Viguetas de madera

Una vez colocada y fijada la placa según instrucciones de montaje se procede al vertido del hormigón.

- Entre-ejes: 80.

- Capa de compresión: Forjados – 5 cm.

- Hormigón: HA-25/P ó B/20/IIa.



Se pueden llegar a luces de hasta 120 cm. en detrimento de la resistencia del forjado, además de la necesidad de medios auxiliares de sujeción (sopandas y puntales) para evitar la deformación de las placas debido al peso del hormigón.

Para una capa de compresión de 5 cm. el PLACNER FORJADOS GALV. es autoportante hasta una separación máxima entre ejes de 80 cm. haciendo de encofrado perdido y de armadura, ofreciendo una resistencia del forjado de 1513 kg/m² sin necesidad de malla de reparto.

Alfredo Corrochano, 123, Polígono El Viso Teléfonos 952 348 418 – 952 348 355 FAX 952 34 83 55

29006 - MÁLAGA (ESPAÑA) Apartado 1156 - 29080 – MÁLAGA







El siguiente cuadro muestra las características técnicas de las losas de hormigón ejecutadas con PLACNER FORJADOS GALV. en la que se aprecian las cargas límite de uso en función de la separación entre los apoyos.

CARGAS LIMITE PARA 5 CMS. DE CAPA DE COMPRESION. Terrazas, pisos y soleras.

LUZ cm.	CARGA LIMITE Kg/m²	PESO PROPIO Kg/m²	MOM. FLECTOR m. Kg/m	CORTANTE Kg/m	FLECHA cm.
40 50 60 70	6426 4067 2786 2014	125 125 125 125 125	131 131 131 131	1310 1048 873 749	0,03 0,04 0,06 0.09
80 90 100 110 120	1513 1169 923 741 566	125 125 125 125 125 125	131 131 131 131 131 124	655 582 524 476 415	0,11 0,14 0,18 0,21 0,24

Coeficientes de Seguridad: HORMIGON = 1,5 ; CARGAS = 1,6 Hasta 80 cms. de LUZ, sin medios auxiliares de soporte; Sopandas, puntales, etc.



Alfredo Corrochano, 123, Polígono El Viso Teléfonos 952 348 418 – 952 348 355 FAX 952 34 83 55

29006 - MÁLAGA (ESPAÑA) Apartado 1156 - 29080 – MÁLAGA









