


PLACO® RAÍL SUELO 62C50

Perfilería

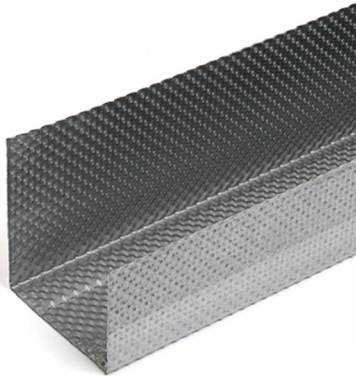

EN 14195

Descripción del producto

Raíl horizontal para su colocación en la parte inferior del sistema Shaftwall® sobre el que se fijan el resto de perfiles verticales, que permiten su montaje desde el forjado, sin necesidad de emplear medios auxiliares en el interior del hueco.

Almacenaje y conservación

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolos a cubierto y resguardados del sol y de la lluvia.


Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.

Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. www.placo.es



PLACO® RAÍL SUELO 62C50

Características	Valor
Normas	EN 14195, Elementos de perfilera metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
Reacción al fuego	A1
Tipo de material	DX51D
Clase de revestimiento de protección contra la corrosión	Z140
Peso por metro lineal	0,56 kg
Espesor del metal	0,5 mm

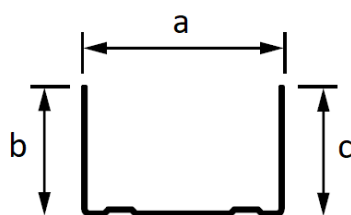

Longitud (mm)	Tolerancia (mm)	Ud/Paquete
3600	+/- 4	10

Dimensiones (mm)	Dimensiones (mm)	Tolerancia
a	62,00 mm	+/- 0,5
Ala b	29,00 mm	+/- 1
Ala c	29,00 mm	+/- 1

Condiciones de instalación

Consultar el el Manual de Soluciones Constructivas en Placa de Yeso Laminado y el Manual del Instalador Placo®.

Manipulación

Se recomienda la utilización de guantes con resistencia al corte Categoría 4.

Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.

Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. www.placo.es

SAINT-GOBAIN